

LifeSize Passport va a revolucionar el mundo de las comunicaciones cara a cara. Ahora con conexión a Skype™.

Telepresencia en la palma de su mano

LifeSize Passport rompió las barreras de la colaboración por vídeo cuando se presentó por primera vez en 2009 con su precio asequible y formato compacto que lo hacía ideal para cualquier entorno de trabajo. En la actualidad continúa a la cabeza del sector en cuanto a precio/rendimiento, con sus funciones de telepresencia a menos de la mitad del precio que otros sistemas de su clase.

Transformando las comunicaciones por vídeo

Con LifeSize Passport conseguirá un auténtico vídeo de alta definición de calidad (720p30) para conseguir interacciones naturales y realistas a sólo 1 Mbps a través de cualquier conexión a Internet. Comparta datos fácilmente mediante presentaciones o a través de la red. Los usuarios pueden grabar vídeo con un botón y ver vídeo en directo con LifeSize® Video Center.

Y ahora que Passport cuenta con conexión a Skype, se amplía el universo del usuario. Las oficinas, los teletrabajadores y las empresas medianas pueden permanecer conectadas fácilmente con quien use Skype en cualquier parte del mundo. LifeSize cuenta con conexión a Skype, por lo que la solución de videoconferencias empresariales desde casa cuenta con la cualificación de Skype para el funcionamiento con su plataforma. Las personas con Skype en cualquier parte del mundo están accesibles desde el directorio de LifeSize Passport, que permite la conexión con estas personas mediante un solo clic. Colaboración mediante vídeo fiable de alta calidad de cualquier LifeSize Passport a cualquier PC con Skype, y conexión de audio a cualquier dispositivo móvil con Skype.

En el mundo actual, en el que impera una economía global y en continuo movimiento, el teléfono y el correo electrónico ya no son suficientes. Es muy importante celebrar reuniones cara a cara con frecuencia y establecer un diálogo significativo para conseguir el éxito, pero viajar resulta caro y lleva mucho tiempo. LifeSize Passport permite maximizar la productividad y ahorrar tiempo, ya que no es necesario viajar. El retorno de la inversión es evidente.

Potente. Sencillo. Económico. LifeSize Passport tiene justo lo que las comunicaciones por vídeo necesitan.



Funciones clave de LifeSize Passport

Calidad de vídeo

Calidad HD
1280 x 720; 30 fps
Formato 16:9

Monitor de alta definición



Cámara de alta definición



Sonido de alta definición



Entrada/salida de audio y vídeo externa

Audio: 2 entradas, 2 salidas
Vídeo: 1 entrada, 1 salida

Comunicaciones por vídeo de alta definición punto a punto



Transmisión de datos

Comparta presentaciones durante una videoconferencia mediante LifeSize® Virtual Link™

Emisión y grabación en directo

Emisión y grabación en directo con un solo botón en LifeSize® Video Center

Con conexión a Skype™

Conecte vídeo a un PC con Skype

Especificaciones del producto

LifeSize® Passport™

Componentes del sistema

Códec LifeSize
LifeSize Focus o LifeSize Camera 200 de alta definición
LifeSize MicPod o LifeSize Focus
Control remoto inalámbrico
Alimentación/cables

Configuraciones del sistema

Códec LifeSize, LifeSize Camera 200, LifeSize MicPod
Código LifeSize, LifeSize Focus

Comunicaciones

H.323, SIP, Skype™
128 Kbps – 2,0 Mbps
1 red LAN RJ-45
1 entrada de micrófono de 3,5 mm para LifeSize MicPod
H.323 incluido AES, SIP (transmisión de datos):
128 Kbps – 1 Mbps

Compatibilidad con una única pantalla de alta definición

Cualquier pantalla de alta definición compatible con la entrada HDMI
Para obtener información adicional sobre pantallas, visite: www.lifesize.com/support

Cámara HD 720p

Compatibilidad con una sola cámara

LifeSize Camera 200

Lente con zoom y gran angular con un campo de visión de 70 grados
Zoom óptico de 4x
Enfoque automático/Control automático de ganancia
10 valores predeterminados de la cámara (remotos o locales)
Cable de 7,5 m/25 pies; cable opcional de 15 m/50 pies

LifeSize Focus

Lente con zoom y gran angular con un campo de visión de 70 grados Enfoque fijo con alcance de 241 mm (9,5 pulg) hasta el infinito
Cable de 2,9 m/10 pies; cables opcionales de 7,5 m/25 pies y cables de 15 m/50 pies.

Especificaciones/resoluciones de vídeo

Relación de aspecto de 16:9 de pantalla panorámica de resolución máxima
Escaneado progresivo en todas las resoluciones
Todas las resoluciones a 30 fotogramas por segundo
FCIF de pantalla panorámica a 192 Kbps (432 x 240 píxeles)
TV por cable a 384 Kbps (720 x 400 píxeles)
Resolución de DVD a 512 Kbps (800 x 488 píxeles)
Resolución doble de la de DVD a 768 Kbps (1024 x 576 píxeles)
Alta definición a 1,1 Mbps o superior (1280 x 720 píxeles)
La resolución real depende de la capacidad del extremo remoto y de la calidad del canal de comunicación

Estándares de vídeo

H.264, H.263, H.261 y H.239/BFCP que cumple requisitos de Polycom
H.239 (transmisión): usa H.264 (requiere versión 4.7 o posterior del software y LifeSize® Virtual Link™)

Entradas de vídeo (1 entrada)

1 cámara de alta definición (720p30)

Salidas de vídeo (1 salida)

1 salida de vídeo de alta definición (720p30)

Sonido de alta definición

Micrófono omnidireccional único o doble

LifeSize MicPod

Desde 100 Hz hasta 16 kHz
Botón de silencio
Con alimentación por códec directamente a través del cable

Micrófonos activos de alta calidad con cámara de alta definición de LifeSize Focus

Micrófonos omnidireccionales duales con tecnología Beam Forming
Desde 100 Hz hasta 16 kHz
Con alimentación por códec directamente a través del cable

Funciones de sonido

Capacidad adicional de audio a tres
Tono de llamada integrado
Ocultación de pérdida de paquetes GIPS NetEQ
Dúplex completo para conversaciones naturales
Cancelación de eco para llamadas sin eco
Reducción de ruido automática
Control automático de ganancia
Compatible con MicPod o Dual MicPod (opcional)
Realización y recepción de llamadas de audio a través de Skype™

Estándares de sonido

G.711, G.722, G.722.1 y G.722.1C con licencia de Polycom®, G.728, G.729, MPEG-4-AAC-LC, SILK

Entradas de sonido (2 entradas)

1 entrada de micrófono - dos canales (3,5 mm)
1 entrada de cámara de alta definición (Focus)

Salidas de sonido (2 salidas)

1 salida de línea/auriculares (I+D)
1 salida de vídeo de alta definición

Otros estándares compatibles

H.225, H.245, H.281, RFC 3261, RFC 3264, RFC 2190, RFC 3407, RFC 2833

Funciones e interfaz de usuario

Interfaz de usuario sensible al contexto
Administrador de llamadas de interfaz de usuario gráfica
Compatible con varios idiomas
Modo No molestar

Emisión/grabación con LifeSize® Video Center

Emita/grabe vídeo y datos* fuera de una llamada
Grabación puntual con un solo botón
Indicador de grabación
Disponible con versión 4.7 o posterior del software

Seguridad

Contraseña de nivel de administrador y usuario
Alertas de seguridad SNMP
Posibilidad de desactivar servicios HTTP, SSH y Telnet
Compatible con cifrado H.235 (AES) incluido cumplimiento estricto
Compatibilidad con TLS/SRTP
Compatibilidad con IEEE 802.1x
Kensington Security Slot™

Funciones de red inteligente

Control adaptativo del movimiento (AMC) incluida
Corrección de errores de retransmisión (FEC)
NAT/Firewall Traversal (H.460/SIP)
Compatibilidad con IPv4 e IPv6
Detección automática del ancho de banda

Directorio y libreta de direcciones

Hasta 1000 entradas de directorio local
Funciones de almacenamiento, bloqueo, eliminación de lista de llamadas
Notificación de llamadas perdidas
Búsqueda de directorio de detección automática (pendiente de patente)
Compatible con LDAP/cumple los requisitos de H.350
Admite contactos de Skype™
Compatibilidad con marcación H.323 URI (Anexo O)

Administración del sistema

SNMP
Capacidad de copia de seguridad y restauración

Alimentación

Voltaje CA 100-240 V, 50-60 Hz, 1,0 A mediante fuente de alimentación externa
Consumo eléctrico típico: 75,4 vatios
Consumo eléctrico máximo: 91,5 vatios
Potencia calorífica máxima: 312 BTU/H

Datos ambientales

Temperatura de funcionamiento: 0° C (32° F) a 40° C (104° F)
Humedad de funcionamiento:
del 15% al 85%, sin condensación
Temperatura de almacenamiento:
-20° C (-4° F) a 60° C (140° F)
Humedad de almacenamiento:
del 10% al 90%, sin condensación

Dimensiones del códec

Anchura: 206 mm (8,1 pulg)
Profundidad: 121 mm (4,7 pulg)
Altura: 33 mm (1,3 pulg)
Peso: 0,45 kg (1,0 libras)

Número de modelo regulatorio
LifeSize Passport = LFZ-014


Certificaciones regulatorias
Clase A de la FCC: LifeSize Passport - LifeSize Camera
Clase B de la FCC: LifeSize Passport - LifeSize Focus



Microsoft
Partner Network

Interoperable con Microsoft® Office
Communications Server 2007 R2™ y Microsoft Lync™

* La grabación de datos requiere LifeSize® Virtual Link™

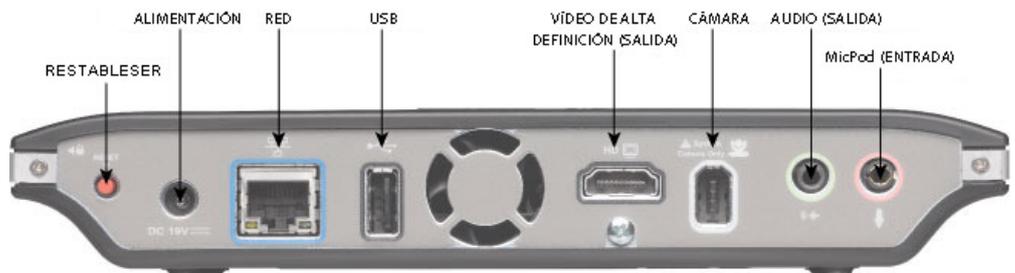

AMÉRICA:

LifeSize
1601 S. MoPac Expressway
Suite 100
Austin, Texas 78746 EE. UU.
+1 512 347 9300
Línea gratuita en EE. UU. +1 877 543 3749
Correo electrónico info@lifesize.com
www.lifesize.com

EMEA:

Oficina regional LifeSize
+49 89 1222 8990 (Alemania)
Línea gratuita en Europa
00 8000 999 09 799

APAC:

Oficina regional LifeSize
+65 6303 8370 (Singapur)